


TRCN Klappferrite




Merkmale








- durch die geteilte Ausführung ist ein einfaches Anbringen des Kerns auf installierten oder mit Steckverbindern versehenen Leitungen mühelos möglich
- einfache Montage der Nygonschelle mittels Schrauben oder Nieten

Abmessungen

► Einheit = mm

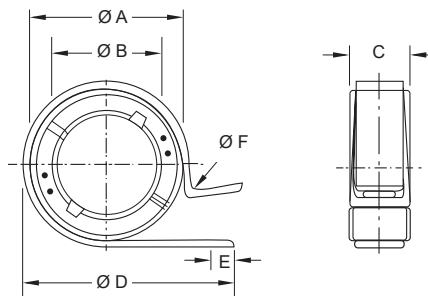

Art.-Nr.	Typ	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Ø F (mm)	Impedanz Ω 1 Turn		Impedanz Ω 2 Turns		Kabel-Ø (mm)
								25 MHz	100 MHz	25 MHz	100 MHz	
600 04 08	TRCN-16-8-13	19,4	8,2	13,0	30,2	4,8	4,3	45	110	160	370	≤ 8,0
600 04 09	TRCN-16-8-16	19,4	8,2	16,0	30,0	4,8	4,3	50	150	180	500	≤ 8,0
600 04 10	TRCN-20-10-10	25,7	10,4	10,0	38,2	6,3	5,1	45	80	140	280	≤ 10,0
600 04 11	TRCN-23-11-14	26,8	11,4	14,0	39,4	6,3	5,1	40	100	140	350	≤ 11,0
600 04 16	TRCN-28-16-13	32,8	16,4	13,0	45,0	6,3	5,1	45	105	160	325	≤ 16,0
600 04 17	TRCN-28-16-20	32,8	16,4	20,0	45,0	6,3	5,1	60	130	250	500	≤ 16,0
600 04 27	TRCN-40-27-15	44,6	27,4	15,0	57,3	6,3	5,1	40	100	140	350	≤ 27,0



! Ausführliche Datenblätter auf Anfrage, Tel.: 09852 61079-0



THORA
elektronik

www.thora.com