


UNC-IA Abstandsbolzen



Merkmale

- 6-kant Abstandsbolzen mit UNC 4/40 Innen- und/oder Außengewinde
- Schlüsselweite (SW) 5
- Außengewinde mit Hinterstich nach DIN76
(kein Buchstabe "H" in der Art.-Nr. bedeutet „ohne Hinterstich“)
- Material: Messing vernickelt / Stahl verzinkt

Abmessungen ► Einheit = mm

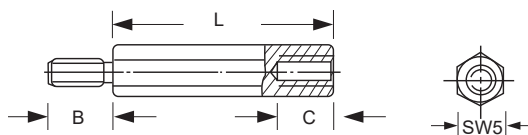

Art.-Nr.	L (mm)	B (mm)	Außengewinde	C (mm)	Innengewinde	Material
099 14 04005HB5	6,0	5,0	UNC 4/40	4,0	UNC 4/40	Stahl verzinkt
104 13 04005HB8	5,0	8,0	UNC 4/40	3,2	M3	Messing vernickelt
104 14 03005B12	5,0	12,0	M3	3,0	UNC 4/40	Messing vernickelt
104 14 03005HB4	5,0	4,0	M3	3,4	UNC 4/40	Messing vernickelt
104 14 03005HB6	5,0	6,0	M3	3,0	UNC 4/40	Messing vernickelt
104 14 03005HB6Z	5,0	6,0	M3	3,5	UNC 4/40	Stahl verzinkt
104 14 03005HB7	5,0	7,0	UNC 4/40	3,0	UNC 4/40	Messing vernickelt
104 14 03005HB8	5,0	8,0	M3	3,0	UNC 4/40	Messing vernickelt
104 14 03006HB8	6,0	8,0	M3	4,0	UNC 4/40	Messing vernickelt
104 14 04004,8H	4,8	6,0	UNC 4/40	3,0	UNC 4/40	Stahl verzinkt
104 14 04004HB5Z	4,0	5,0	UNC 4/40	3,0	UNC 4/40	Stahl verzinkt
104 14 04005HB12	5,0	12,0	UNC 4/40	3,0	UNC 4/40	Messing vernickelt
104 14 04005HB5	5,0	5,0	UNC 4/40	3,4	UNC 4/40	Stahl verzinkt
104 14 04005HB6	6,0	6,0	UNC 4/40	4,0	UNC 4/40	Messing vernickelt
104 14 04005B6Z	5,0	6,0	UNC 4/40	3,4	UNC 4/40	Stahl verzinkt
104 14 04005HB8	5,0	8,0	UNC 4/40	3,2	UNC 4/40	Messing vernickelt
104 14 04005HB8Z	5,0	8,0	UNC 4/40	3,4	UNC 4/40	Stahl verzinkt

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage, Tel.: 09852 61079-0

