


LD-LE2A Lineardämpfer



Merkmale

- Lebensdauer: 200.000 Zyklen bei RT (Pause zwischen jedem Zyklus 7 Sekunden)
- Temperaturbereich: statisch bis zu +120°C, dynamisch bis zu +80°C
- Kraft: 50N bis 1300N
- Material Basis und Kolbenstange: Stahl (11SMnPb37)
- Material Feder: Stahl (Cr-Si)
- Material Dichtung: Gummi (HNBR)
- Material Ventil und Kappe: Plastik (PA66GF15)
- Flüssigkeit Feder: Silikonöl

Abmessungen ► Einheit = mm

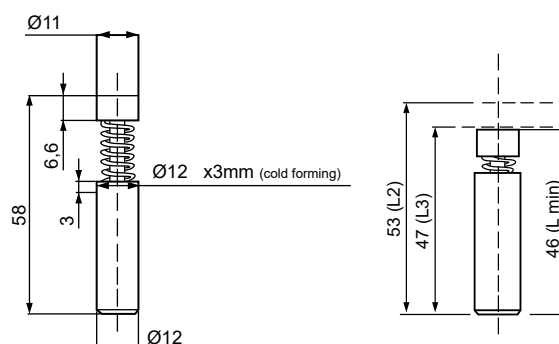

Art.-Nr.	Typ	Farbe Kappe	Farbe Innenabdeckung	Kraft (N)
170 11 050	LD-LE2A-50	weiß	schwarz	50 ±10
170 11 100	LD-LE2A-100	grün	gelb	100 ±20
170 11 200	LD-LE2A-200	grau	gelb	200 ±40
170 11 300	LD-LE2A-300	gelb	schwarz	300 ±60
170 11 380	LD-LE2A-380	grau	schwarz	380 ±60
170 11 450	LD-LE2A-450	weiß	grün	450 ±80
170 11 510	LD-LE2A-510	braun	grün	510 ±60
170 11 600	LD-LE2A-600	hellblau	grün	600 ±80
170 11 700	LD-LE2A-700	orange	schwarz	700 ±100
170 11 800	LD-LE2A-800	fuchsia	schwarz	800 ±100
170 11 1000	LD-LE2A-1000	rosa	schwarz	1000 ±200
170 11 1300	LD-LE2A-1300	rot	schwarz	1300 ±200

Kraft vs. Geschwindigkeit bei RT

