

KB-H Kabelbinder hitzestabil




Merkmale

- Kabelbinder kurzzeitig hitzestabil bis +150 °C
- Einsatztemperatur: -40 °C bis +125 °C
- Material: Nylon 66, UL94V-2
- Farbe: natur oder schwarz

Abmessungen

► Einheit = mm

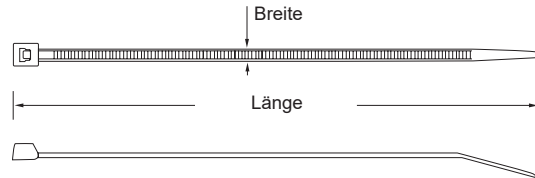

Art.-Nr.	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	min. Bündel-Ø (mm)	max. Bündel-Ø (mm)	Zugkraft (kg)	Zugkraft (N)	Farbe
201 25 098 H	KB2,5x98NH	98,0	2,5	1,0	21,0	8,16	80,0	natur
203 25 098 H	KB2,5x98SH	98,0	2,5	1,0	21,0	8,16	80,0	schwarz
201 36 140 H	KB3,6x140NH	140,0	3,6	2,0	32,0	13,26	130,0	natur
203 36 140 H	KB3,6x140SH	140,0	3,6	2,0	32,0	13,26	130,0	schwarz
201 36 200 H	KB3,6x200NH	200,0	3,6	3,0	50,0	13,26	130,0	natur
203 36 200 H	KB3,6x200SH	200,0	3,6	3,0	50,0	13,26	130,0	schwarz
201 48 200 H	KB4,8x200NH	200,0	4,5	3,0	50,0	22,44	220,0	natur
203 48 200 H	KB4,8x200SH	200,0	4,5	3,0	50,0	22,44	220,0	schwarz
200 48 290 H	KB4,8x290NH	290,0	4,8	3,5	78,0	22,44	220,0	natur
202 48 290 H	KB4,8x290SH	290,0	4,8	3,5	78,0	22,44	220,0	schwarz
200 78 365 H	KB7,8x365NH	365,0	7,5	8,0	100,0	55,0	540,0	natur
202 78 365 H	KB7,8x365SH	365,0	7,5	8,0	100,0	55,0	540,0	schwarz