

KB-UV Kabelbinder UV-beständig




Merkmale

- Kabelbinder speziell für den Einsatz im Außenbereich - bis zu 10 Jahre beständig gegen UV-Licht
- Einsatztemperatur: -40 °C bis +105 °C
- Material: Nylon 66, UL94V-2
- Farbe: schwarz

Abmessungen

► Einheit = mm

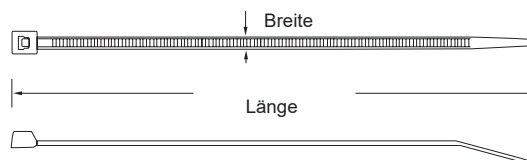

Art.-Nr.	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	min. Bündel-Ø (mm)	max. Bündel-Ø (mm)	Zugkraft (kg)	Zugkraft (N)
203 25 098 UV	KB2,5x98NUV	98,0	2,5	1,0	21,0	8,16	80,0
203 36 140 UV	KB3,6x140NUV	140,0	3,6	2,0	35,0	13,26	130,0
203 36 200 UV	KB3,6x200NUV	200,0	3,6	2,0	50,0	13,26	130,0
203 48 200 UV	KB4,8x200NUV	200,0	4,8	3,0	50,0	22,44	220,0
202 48 290 UV	KB4,8x290NUV	290,0	4,8	3,5	79,0	22,44	220,0
202 78 365 UV	KB7,8x365NUV	365,0	7,8	8,0	100,0	55,00	540,0