

KB-S Kabelbinder




Merkmale:

- Kabelbinder für den Einsatz im Außenbereich, UV-beständig
- Einsatztemperatur: -40 °C bis +85 °C → kurzzeitig: +110 °C
- Verarbeitungstemperatur: -10 °C bis +60 °C
- Material: Nylon 66, UL94V-2
- Farbe: schwarz

Abmessungen

► Einheit = mm

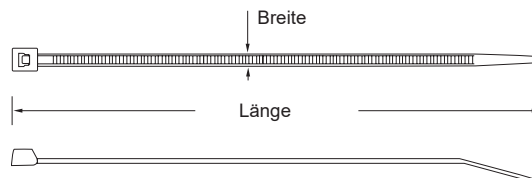

Art.-Nr.	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	min. Bündel-Ø (mm)	max. Bündel-Ø (mm)	Zugkraft (kg)	Zugkraft (N)	VPE (Stck.)
203 22 075	KB2,2x75S	75,0	2,2	0,75	15,0	6,12	60,0	100
202 22 075	KB2,2x75S	75,0	2,2	0,75	15,0	6,12	60,0	1.000
203 25 088	KB2,5x88S	88,0	2,5	1,0	18,0	8,16	80,0	100
202 25 088	KB2,5x88S	88,0	2,5	1,0	18,0	8,16	80,0	1.000
203 25 098	KB2,5x98S	98,0	2,5	1,0	21,0	8,16	80,0	100
202 25 098	KB2,5x98S	98,0	2,5	1,0	21,0	8,16	80,0	1.000
203 26 130	KB2,5x135S	135,0	2,5	1,0	32,0	8,16	80,0	100
202 26 130	KB2,5x135S	135,0	2,5	1,0	32,0	8,16	80,0	1.000
203 26 200	KB2,6x200S	200,0	2,6	1,0	52,0	8,16	80,0	100
202 26 200	KB2,6x200S	200,0	2,6	1,0	52,0	8,16	80,0	100
203 29 160	KB2,6x160S	160,0	2,6	1,0	40,0	8,16	80,0	100
202 29 160	KB2,6x160S	160,0	2,6	1,0	40,0	8,16	80,0	1.000
203 36 140	KB3,6x140S	140,0	3,6	2,0	35,0	13,26	130,0	100
202 36 140	KB3,6x140S	140,0	3,6	2,0	35,0	13,26	130,0	1.000
202 36 150	KB3,6x150S	150,0	3,6	2,0	35,0	13,26	130,0	1.000
203 36 200	KB3,6x200S	200,0	3,6	2,0	50,0	13,26	130,0	100
202 36 200	KB3,6x200S	200,0	3,6	2,0	50,0	13,26	130,0	1.000
203 36 290	KB3,6x290S	290,0	3,6	2,0	80,0	13,26	130,0	100
202 36 290	KB3,6x290S	290,0	3,6	2,0	80,0	13,26	130,0	1.000
202 36 300	KB3,6x300S	300,0	3,6	3,0	84,0	18,35	180,0	500
202 36 370	KB3,6x370S	370,0	3,6	2,0	103,0	13,26	130,0	100
203 45 160	KB4,5x160S	160,0	4,5	2,5	40,0	22,44	220,0	100
202 45 160	KB4,5x160S	160,0	4,5	2,5	40,0	22,44	220,0	1.000
203 48 120	KB4,5x120S	120,0	4,5	2,5	24,0	22,44	220,0	100
202 48 120	KB4,5x120S	120,0	4,5	2,5	24,0	22,44	220,0	1.000
203 48 178	KB4,8x178S	178,0	4,8	2,0	45,0	22,44	220,0	100
202 48 178	KB4,8x178S	178,0	4,8	2,0	45,0	22,44	220,0	1.000
203 48 200	KB4,8x200S	200,0	4,8	3,0	50,0	22,44	220,0	100
202 48 200	KB4,8x200S	200,0	4,8	3,0	50,0	22,44	220,0	1.000
202 48 290	KB4,8x290S	290,0	4,8	3,5	79,0	22,44	220,0	100
202 48 360	KB4,8x360S	360,0	4,8	3,5	103,0	22,44	220,0	100
202 48 390	KB4,8x390S	390,0	4,8	3,5	106,0	22,44	220,0	100
202 48 430	KB4,8x430S	430,0	4,8	3,5	115,0	22,44	220,0	100
202 76 150	KB7,6x150S	150,0	7,6	2,0	35,0	54,0	540,0	100
202 78 180	KB7,8x180S	180,0	7,8	3,5	45,0	55,0	540,0	100
202 78 240	KB7,8x240S	240,0	7,8	3,5	63,0	55,0	540,0	100
202 78 300	KB7,8x300S	300,0	7,8	4,0	80,0	55,0	540,0	100
202 78 365	KB7,8x365S	365,0	7,8	8,0	100,0	55,0	540,0	100
202 78 450	KB7,8x450S	450,0	7,8	35,0	130,0	55,0	540,0	100
202 78 540	KB7,8x540S	540,0	7,8	35,0	158,0	55,0	540,0	100
202 78 750	KB7,8x750S	750,0	7,8	35,0	220,0	55,0	540,0	100
202 88 1020	KB8,8x1020S	1.020,0	8,8	7,0	295,0	80,0	780,0	100
202 90 780	KB9,0x780S	780,0	9,0	34,0	233,0	71,4	700,0	100
202 90 920	KB9,0x920S	920,0	8,8	9,0	280,0	80,0	800,0	100
202 126 225	KB12,6x225S	225,0	12,6	7,5	57,0	110,0	1.080,0	50
202 126 480	KB12,6x480S	480,0	12,6	30,0	143,0	110,0	1.080,0	50
202 126 720	KB12,6x720S	720,0	12,6	30,0	213,0	110,0	1.080,0	50
202 126 850	KB12,6x850S	850,0	12,6	40,0	255,0	110,0	1.080,0	50
202 126 1000	KB12,6x1000S	1.000,0	12,6	40,0	302,0	110,0	1.080,0	50