VF Verdrahtungskanal

Merkmale

- zur flexiblen Leitungsführung
- schwerentflammbar und selbstverlöschend
- standardmäßig mit Bodenlochung
- leichte Konfektionsmöglichkeiten ohne Spezialwerkzeuge
- halogenfrei
- mit oder ohne Klebeband erhältlich
- Lieferlänge: 500 mm (± 10 mm)
- temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C
- Material: PP, UL94V-0
- Farbe: reinweiß RAL9010 (geringe Farbabweichung ferigungsbedingt möglich)

Abmessungen

► Einheit = mm

VF 10
VF 10K



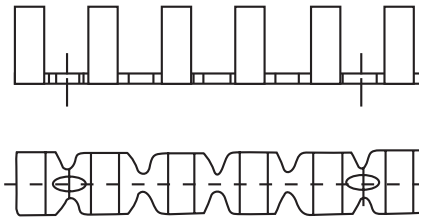

Abmessungen

► Einheit = mm

VF 20 - 40
VF 20K - 40K



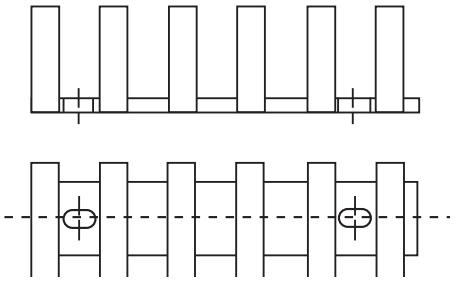

- ohne Klebeband

Art.-Nr.	Typ	B (mm)	D (mm)
233 02 10	VF 10	11,0	9,0/11,0
233 02 20	VF 20	14,0	20,0
233 02 30	VF 30	14,0	30,0
233 02 40	VF 40	18,0	40,0

- mit doppelseitigem, stark haftendem Klebeband

Art.-Nr.	Typ	B (mm)	D (mm)
233 02 11	VF 10K	11,0	9,0/11,0
233 02 21	VF 20K	14,0	20,0
233 02 31	VF 30K	14,0	30,0
233 02 41	VF 40K	18,0	40,0
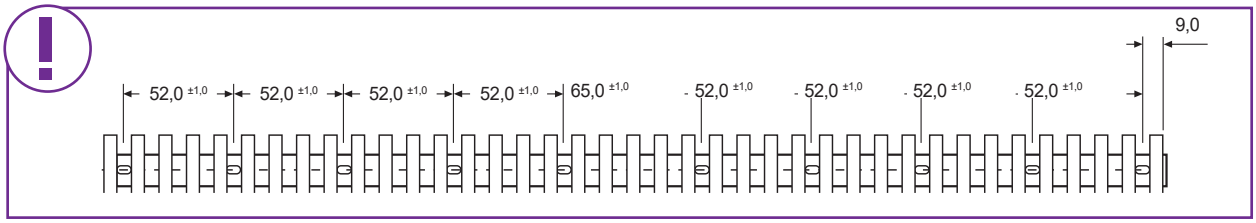
Fassungsvermögen für "n" Drähte	VF 10 (K)	VF 20 (K)	VF 30 (K)	VF 40 (K)
0,75 mm²	9,0	32,0	67,0	-
1,5 mm²	6,0	22,0	50,0	81,0
2,5 mm²	4,0	14,0	34,0	60,0