DG-MT Membran-Durchführungstüllen

Merkmale

- zum einfachen Einclipsen in vorhandene Löcher
- für Flachkabel oder mehrere Kabel mit kleinem Durchmesser
- außen widerstandsfähiger Korpus, innen thermoplastisches Elastomer
- mit durchstoßbarer Membran
- Schutzart: IP66
- Temperatureinsatzbereich: -40 °C bis +80 °C
- Material: Polyethylen / thermoplastisches Elastomer

Abmessungen ► Einheit = mm

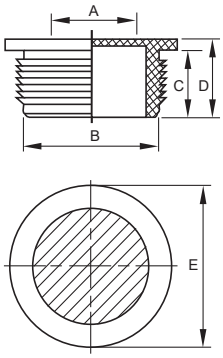

Art.-Nr.	Typ	Kabel-Ø A (mm)			B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Loch-Ø (mm)
240 03 04	DG-MT16	1,0	-	9,0	16,0	9,5	11,0	21,2	16,5
240 03 05	DG-MT20	1,0	-	13,0	20,0	9,5	11,0	25,2	20,5
240 03 06	DG-MT25	1,0	-	18,0	25,0	9,5	11,0	30,2	25,5
240 03 07	DG-MT32	1,0	-	25,0	32,0	9,5	11,0	37,2	32,5