


HR-6, HR-7, HR-8 Kontaktfedern



Merkmale


- halbrunde Ausführung mit Montageschiene und Befestigungsnieten
- besonders geeignet für bidirektionale Belastung
- Material: Cu-Be

Abmessungen ► Einheit = mm


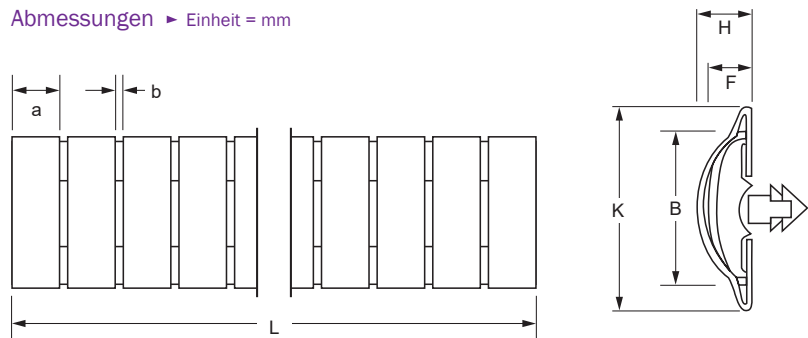


Art.-Nr.	Typ	a (mm)	B (mm)	b (mm)	F (mm)	H (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	Anzahl Nieten
621 01 162	HR-6	4,7	8,8	0,4	1,8	2,7	9,6	381,0	16,8	21,33	10
621 01 163	HR-7	6,3	11,4	0,5	1,8	3,5	13,0	381,0	16,0	22,35	10
621 01 164	HR-8	9,5	15,7	0,7	2,5	5,5	19,3	381,0	14,2	23,87	10

Position der Nietlöcher

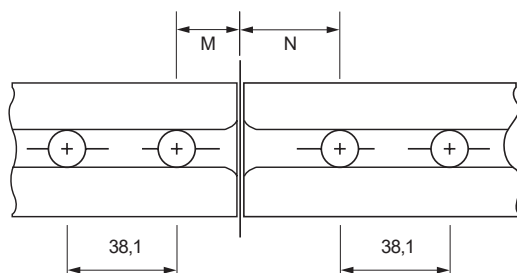

Bohrung-Ø = 3,2 mm

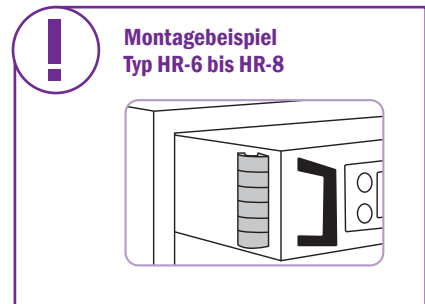

Andere Oberflächen auf Anfrage, Tel.: 09852 61079-0