


HR-6K, HR-7K, HR-8K Kontaktfedern



Merkmale

- halbrunde Ausführung
- besonders geeignet für bidirektionale Belastung
- Material: Cu-Be


Abmessungen ► Einheit = mm

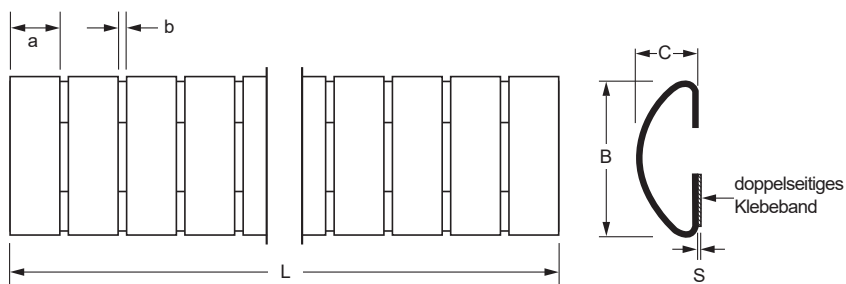

Art.-Nr.	Typ	a (mm)	B (mm)	b (mm)	C (mm)	L (mm)	S (mm)
621 01 162 K	HR-6K	4,3	9,1	0,5	2,8	383,0	0,08
621 01 163 K	HR-7K	5,8	11,4	0,6	3,6	383,0	0,08
621 01 164 K	HR-8K	8,7	15,8	0,8	5,5	379,0	0,10



Montagebeispiel Typ HR-6K bis HR-8K



Andere Oberflächen auf Anfrage, Tel.: 09852 61079-0



THORA
elektronik

www.thora.com