SA-4SFL Abschirmgehäuse

Merkmale

- Abschirmgehäuse mit seperatem, aufsteckbarem Federfingerdeckel
- Gehäuserahmen 4-seitig, punktgeschweißt, mit Lötpins
- Standardgrößen ohne Werkzeugkosten
- Materialstärke: 0,4 mm
- Material Rahmen: Kupfer verzinnt
- Material Deckel: Messing verzinnt

Abmessungen

► Einheit = mm

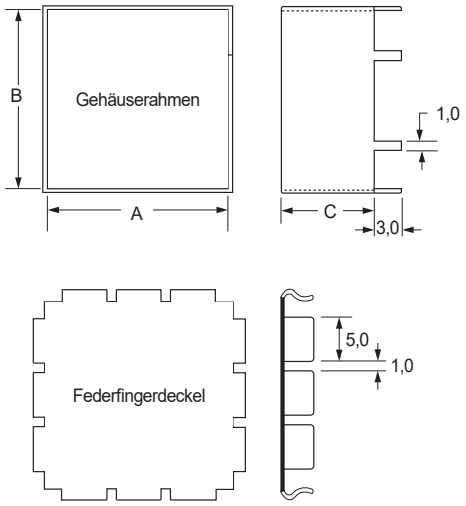

Art.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
622 09 01	20,0	20,0	2,5
622 09 02	20,0	20,0	5,0
622 09 03	20,0	20,0	10,0
622 09 04	30,0	20,0	2,5
622 09 05	30,0	20,0	5,0
622 09 06	30,0	20,0	10,0
622 09 07	30,0	30,0	2,5
622 09 08	30,0	30,0	5,0
622 09 09	30,0	30,0	10,0
622 09 10	50,0	25,0	2,5
622 09 11	50,0	25,0	5,0
622 09 12	50,0	25,0	10,0
622 09 13	50,0	50,0	2,5
622 09 14	50,0	50,0	5,0
622 09 15	50,0	50,0	10,0
622 09 16	75,0	50,0	5,0
622 09 17	75,0	50,0	10,0
622 09 18	75,0	50,0	15,0
622 09 19	75,0	75,0	5,0
622 09 20	75,0	75,0	10,0
622 09 21	75,0	75,0	15,0
622 09 22	100,0	50,0	5,0
622 09 23	100,0	50,0	10,0
622 09 24	100,0	50,0	15,0
622 09 25	125,0	75,0	10,0
622 09 26	125,0	75,0	15,0
622 09 27	125,0	75,0	25,0

Ausführliche Datenblätter auf Anfrage, Tel.: 09852 61079-0