


SA-4SFL-SMT Abschirmgehäuse

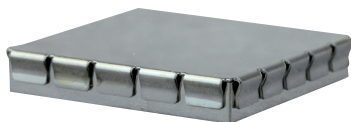


Merkmale

- Abschirmgehäuse mit separatem, aufsteckbarem Federfingerdeckel
- Gehäuserahmen 4-seitig, punktgeschweißt, für SMD-Bestückung
- Standardgrößen ohne Werkzeugkosten
- Materialstärke: 0,4 mm
- Material Rahmen: Kupfer verzinkt
- Material Deckel: Messing verzinkt

Abmessungen

► Einheit = mm

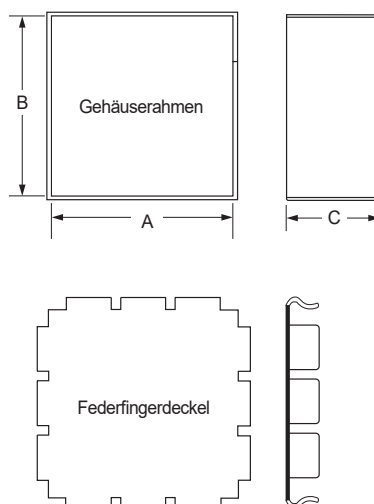

Art.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
622 09 01 SMT	20,0	20,0	2,5
622 09 02 SMT	20,0	20,0	5,0
622 09 03 SMT	20,0	20,0	10,0
622 09 04 SMT	30,0	20,0	2,5
622 09 05 SMT	30,0	20,0	5,0
622 09 06 SMT	30,0	20,0	10,0
622 09 07 SMT	30,0	30,0	2,5
622 09 08 SMT	30,0	30,0	5,0
622 09 09 SMT	30,0	30,0	10,0
622 09 10 SMT	50,0	25,0	2,5
622 09 11 SMT	50,0	25,0	5,0
622 09 12 SMT	50,0	25,0	10,0
622 09 13 SMT	50,0	50,0	2,5
622 09 14 SMT	50,0	50,0	5,0
622 09 15 SMT	50,0	50,0	10,0
622 09 16 SMT	75,0	50,0	5,0
622 09 17 SMT	75,0	50,0	10,0
622 09 18 SMT	75,0	50,0	15,0
622 09 19 SMT	75,0	75,0	5,0
622 09 20 SMT	75,0	75,0	10,0
622 09 21 SMT	75,0	75,0	15,0
622 09 22 SMT	100,0	50,0	5,0
622 09 23 SMT	100,0	50,0	10,0
622 09 24 SMT	100,0	50,0	15,0
622 09 25 SMT	125,0	75,0	10,0
622 09 26 SMT	125,0	75,0	15,0
622 09 27 SMT	125,0	75,0	25,0

! Ausführliche Datenblätter auf Anfrage, Tel.: 09852 61079-0

