

CN Kabelanschlussklemme für SMT




Merkmale

- lötfreie Kabelverbindung auf der Leiterplatte
- Abisolierung von Hand nicht mehr nötig
- nutzbar für Multi-Drop-Verbindung
- passende Kabelgröße: AWG22 UL Style 1007, CSA Typ TR-64 (Litzendraht)
- Stromaufnahme: 3 A
- Kontaktwiderstand: $\leq 30 \text{ m}\Omega$
- Betriebstemperatur: -40°C bis $+90^\circ\text{C}$
- Material: Phosphor Bronze
- Oberfläche: unternickelt und vergoldet



- Zugfestigkeit: 14,7 N (1,5 kgf)




→ Zugrichtung




Typ	Verpackung
CN-5-22	450 Stück/Rolle
CN-5-22-B	100 Stück/Packung


Abmessungen ► Einheit = mm

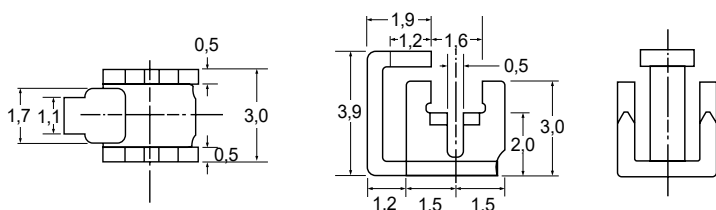


Rolle

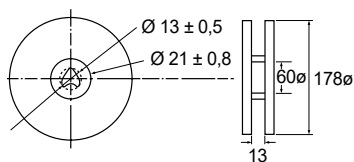

Tape

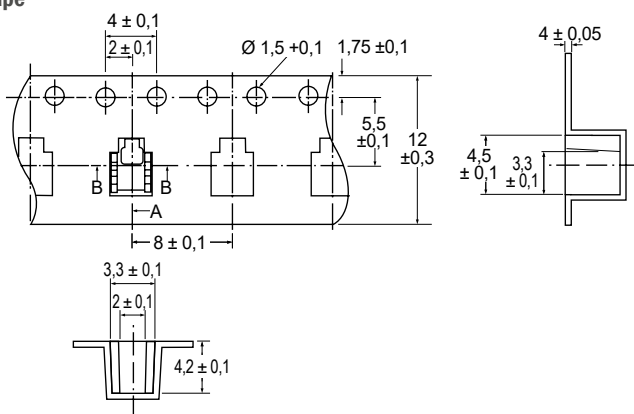

Löt-pad-Größe



Spezialwerkzeug:

CN-5-22-JIP



Anweisung zum Kabel verbinden / Leiterplatte mit CN Kabelanschlussklemme:



1. Kabel von der Seite in die CN stecken
2. Kabel von oben mit CN-5-22-JIP drücken
3. Abdeckung nach unten drücken, um das Kabel zu halten