


MPK-SMD Miniaturisierte Printklemmen



Merkmale

- flache Bauform, keine Lötbeine oder Klemmschrauben
- nur 2,5 mm hoch
- kein Kunststoffgehäuse
- für starre und flexible Leiter
- horizontal und vertikal kontaktierbar
- Leiter einfach mittels Stift lösbar
- zeitsparende, komfortable und zuverlässige Kontaktierung durch Ausführung der Anschlüsse als robuste Steckklemme
- Lieferung in gegurteter Ausführung für automatische Bestückung
- Ausführung der Klemme als SMD Bauteil - ausgelegt für den Reflow-Lötprozess
- Material: Kupferlegierung verzinkt

Abmessungen ► Einheit = mm

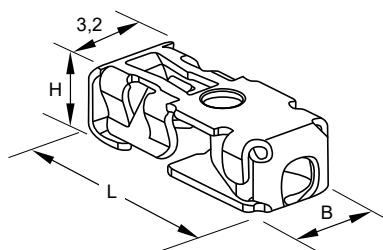

Typ	L (mm)	B (mm)	H (mm)
MPK1-SMD	8,6	3,6	2,5



Technische Daten

Eigenschaften

Nennspannung	320 V
Nennstrom	4 A
Max. Umgebungstemperatur	T85
Abisolierlänge	8,0 + 1,0 mm
Klemmbereich	Horizontal Vertikal
	0,2 - 0,5 mm ² eindrähtig 0,5 mm ² eindrähtig