


MPKI-SMD Miniaturisierte Printklemmen



Merkmale

- Klemmbereich: 0,2 - 0,75 mm²
- flache Bauform, keine Lötbeine oder Klemmschrauben
- für starre und flexible Leiter
- Leiter mittels Stift oder durch Drehen und Ziehen lösbar
- für manuelle und automatische Verdrahtung
- niedrigste Bauhöhe: 3,5 mm
- zeitsparende, komfortable und zuverlässige Kontaktierung durch Ausführung der Anschlüsse als robuste Steckklemme
- Lieferung in gegurteter Ausführung für automatische Bestückung
- Ausführung der Klemme als SMD Bauteil - ausgelegt für den Reflow-Lötprozess
- Material: Polycarbonat

Abmessungen ► Einheit = mm

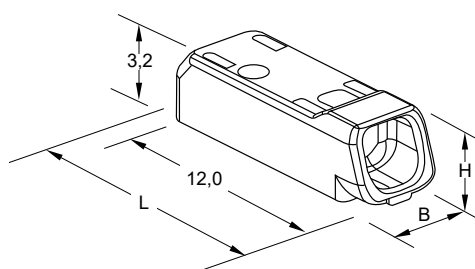

Typ	Polzahl	L (mm)	B (mm)	H (mm)
MPKI1-SMD	1 polig	13,1	3,9	3,5
MPKI2-SMD	2 polig	13,1	7,9	3,5



Technische Daten

Eigenschaften

Nennspannung	MPKI1-SMD	1 POL	600 V
	MPKI2-SMD	2 POL	320 V
Nennstrom	6 A		
Max. Umgebungstemperatur	T105		
Abisolierlänge	8,0 + 1,0 mm		
Klemmbereich	0,2 - 0,75 mm ²		