


RD-CF3F Rotationsdämpfer



Merkmale

- Rotationsdämpfer mit Ritzel, Modul 0,8 mit 11 Zähnen und 3 mm Höhe
- Clipmontage (rückseitig)
- Gehäuse ultraschallverschweißt
- Drehmomente: nach 20 U/min. bei 20 °C → siehe Tabelle
- Lebensdauer: 100.000 Zyklen (1 Zyklus = 1 x vorwärts 150 mm, 1 x rückwärts 150 mm ohne Pause bei 200 U/min.)
- Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C
- Material Ritzel und Rotor: POM
- Material Basis: PA66 GF13
- Material Becher: PA66
- Material O-Ring: Silikon
- Flüssigkeit: Silikonöl
- Farbe: schwarz (andere Farben auf Anfrage möglich)

Abmessungen ► Einheit = mm

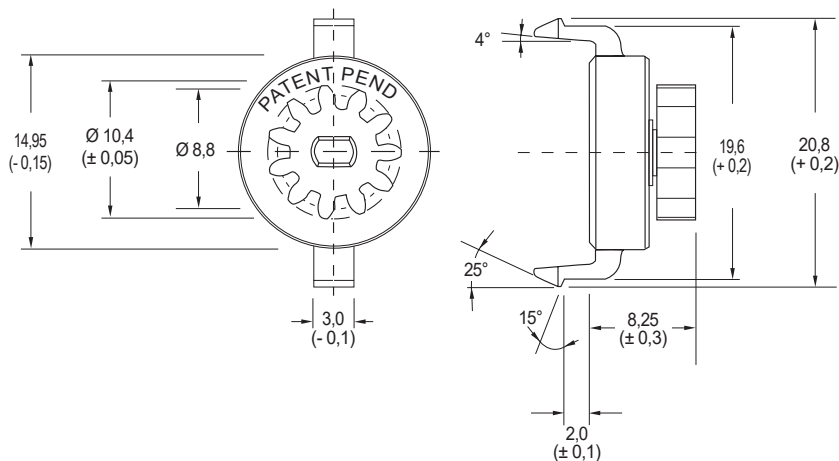

| Art.-Nr. | Typ | Farbkennzeichnung | Drehmoment |
|------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 171 15 012 | RD-CF3F-012 | beige | 0,12 Ncm ± 0,07 |
| 171 15 025 | RD-CF3F-025 | gelb | 0,25 Ncm ± 0,08 |
| 171 15 030 | RD-CF3F-030 | grün | 0,30 Ncm ± 0,10 |
| 171 15 045 | RD-CF3F-045 | braun | 0,45 Ncm ± 0,12 |
| 171 15 060 | RD-CF3F-060 | schwarz | 0,60 Ncm ± 0,17 |
| 171 15 095 | RD-CF3F-095 | rot | 0,95 Ncm ± 0,18 |
| 171 15 110 | RD-CF3F-110 | grau | 1,10 Ncm ± 0,20 |
| 171 15 120 | RD-CF3F-120 | blau | 1,20 Ncm ± 0,20 |
| 171 15 150 | RD-CF3F-150 | pink | 1,50 Ncm ± 0,25 |
| 171 15 220 | RD-CF3F-220 | orange | 2,20 Ncm ± 0,35 |

Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage, Tel.: 09852 61079-0

